



设计变更通知单




文号	HT2023-701 改字 号				日期	2025年04月	
建设单位	泸州两江新城建设管理服务中心				设计号	HT2023-701	
专业	桥梁	修改人	任雅健	校对	任雅健	审核人	刘翔
工程名称	柏木溪生态公园项目				子项名称	风景园林	

修改原因:

- 施工条件限制: 浇筑式沥青摊铺需要大型机械作业, 而1号桥作为人行景观天桥, 3m宽的桥面无机械的摊铺操作空间。
- 材料原因: 浇筑式沥青混凝土的耐磨性不强, 并不宜直接作为面层材料使用, 通常在桥面工程中浇筑式沥青混凝土作为基层, 上面还需做磨耗层, 且颜色不能满足要求。
- 后期养护: 后期不便于维修, 浇筑式沥青市面上使用少, 材料组织困难且成本高。

内容:

- 1#桥桥面铺装由5cm厚浇筑式沥青混凝土GA-10彩色沥青+防水层+防腐层构造形式变更为3cmCAC-10红色沥青混凝土(沥青软化点 $\geq 70^{\circ}\text{C}$)+防推处理层(抛洒5-8mm玄武岩石子)+基层处理层(二阶反应型防水粘接层)+防腐层, 详见变更后桥面铺装构造图。

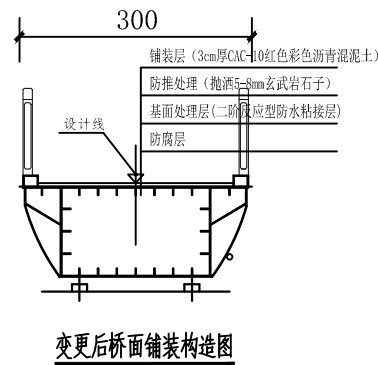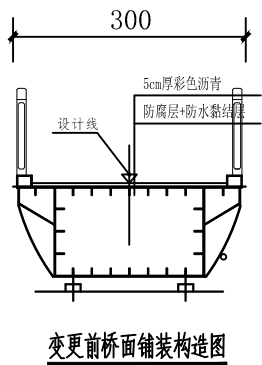

附图: